

CAHIER D'INSPIRATION


1▪



1▪ Collection Désir, Blanc mat, 1 levier droit laiton mat

2▪ Collection Désir, Blanc mat, 1 levier droit acier

2▪




FORMATS & FINITIONS

NOUVEAU
LEVIER
DROIT



NOUVELLE
FINITION

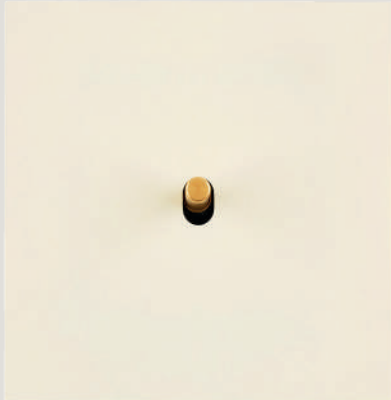

NOUVELLE
FINITION



FAÇADE BLANC MAT - 820



1 LEVIER DUO* LAITON DORÉ MAT - 087-010BDOR

FAÇADE DORÉ MAT - 824



1 LEVIER DUO* LAITON DORÉ MAT + 1 PRISE 2P+T
- 087010BDOR + 087-320B

FAÇADE BLANC MAT - 820




DOUBLE PRISE 2P+T + USB A+C - 087-320B + 087-320B + 087-511B

DUO* : Possibilité de passer d'une fonction va-et-vient à une fonction poussoir en une simple pression.
[Plus d'informations p.326](#)

INFORMATIONS TECHNIQUES


Dimensions des façades

Façade simple
80x80x6mm




S

Façade double horizontale
151x80x6mm




DH

Façade double verticale
80x151x6mm




DV

Façade triple verticale
80x222x6mm




TV

Façade triple horizontale
222x80x6mm

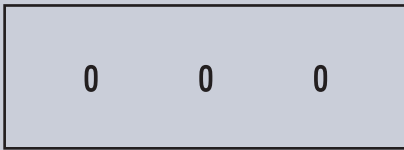

TH

Façade 3 modules
115x80x6mm



JH

Horizontale uniquement

Créez vos compositions sur notre configurateur en ligne www.my.modelec.com

Détails p.332

Formats quadruple vertical et quadruple horizontal disponibles.
Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.

Codification des fonctions

B1 Va et Vient Poussoir Permutateur	B2 Double Va et Vient Double Poussoir Va et vient + Poussoir VR	R1 Prise 2P+T	K1 Prise Schuko	M1 RJ45 HP HDMI... au choix	U1 Chargeur USB A+A A+C C+C	U3 Power delivery USB C	M2 Double RJ45 Double HP ... au choix	M8 TV + RJ45	C1 TV	C3 TV FM SAT	V1 Variateur	SC Sortie de câble	O1 Obturateur
				R2 Détecteur de présence Interrupteur à carte lumineux temporisé Prise UK Double prise bipasso Schuko italienne Euro US Multistandard	R3 Prise Bipasso 2P+T	R4 Prise Suisse 2P+T	R6 Prise UK commandée Bipasso + Schuko	R8 Double Prise Suisse 2P+T					

Fixation - Montage


Recommandations :

Pour plus de confort, Pour plus de confort, veuillez utiliser des boites d'encastrement standard diamètre 68 mm et profondeur 50 mm.


Montage : encastré
Montage façade : clippage

COLLECTION DÉSIR

La collection Desir évolue !
Elle est désormais disponible en finition mate.
Un nouveau levier droit fait son apparition, en plus du levier existant.

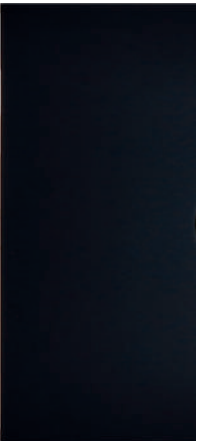


Noir
Mat
818

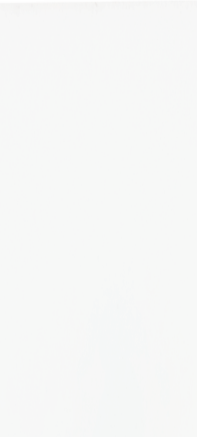


Blanc
Mat
820




Aluminium
Mat
822

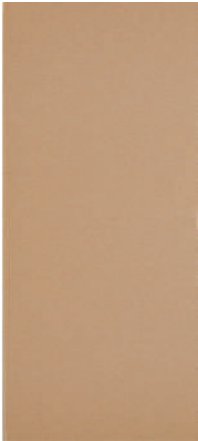


Doré
Mat
824

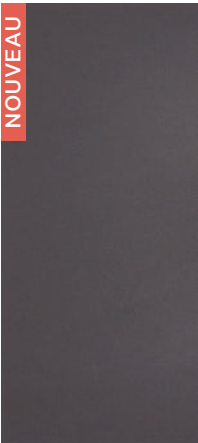


Anthracite
Mat
819

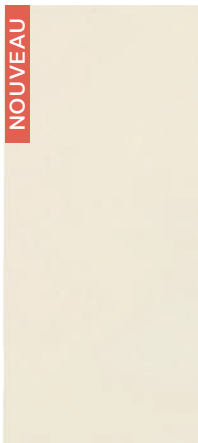

Ivoire
Mat
821

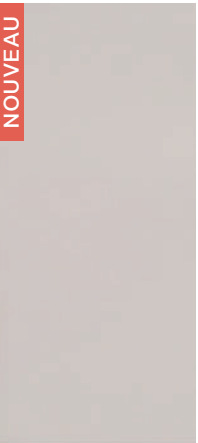

Gris perle
Mat
823

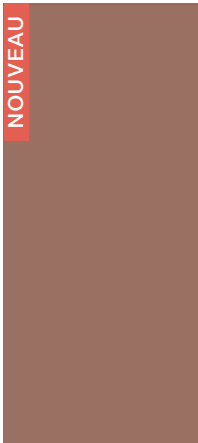

Moka
Mat
825

Les différentes finitions de leviers en laiton permettent de jouer le ton sur ton ou les contrastes.



Blanc



Acier



Noir



Laiton Mat



Laiton Brillant

NOUVEAU
LEVIER
DROIT



Blanc



Acier



Noir



Laiton Mat



Laiton Brillant



S



D




T

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES


- **Matériau:** Résine
- **Poids:** 21g **S** / 38g **D** / 52g **T**
- **Montage:** 1 minute
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
 - LEG 080031 **S**
 - LEG 080032 **D**
 - LEG 080033 **T**



2 FINITIONS



Noir Mat
818



Blanc Mat
820




Aluminium Mat
822




Doré Mat
824

3 FORMATS Dimensions en mm


S

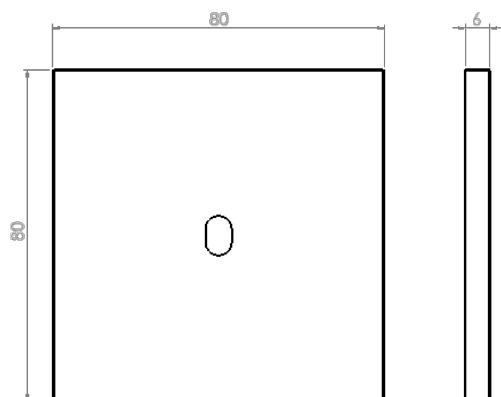
















D

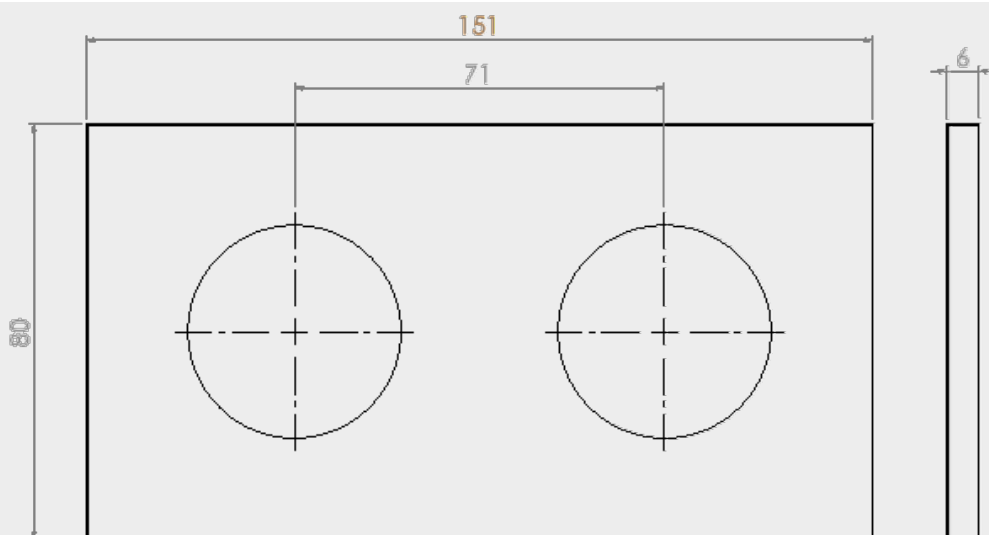

T

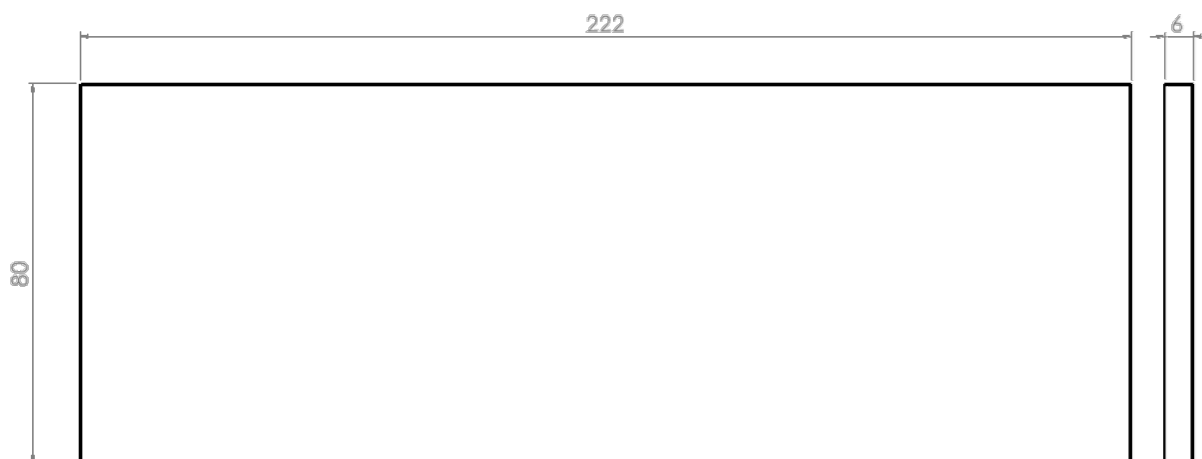

4 FONCTIONS DISPONIBLES


					 nouveau
B1 1 Levier	B2 2 Leviers	R1 Prise 2P+T	K1 Prise Schuko	U1 Chargeur USB	U3 Power delivery USB C
		 nouveau			
M1 1 Média	M2 2 Média	M8 TV + Rj45	C1 TV	R2 Multi	SC Sortie Câble
					
V1 Variateur	C3 TV/FM/SAT	O1 Obturateur			Autre fonctions Voir catalogue
			S	D	T

LEXIQUE **Levier:** va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant


Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP

Multi: Détecteur de présence / interrupteur à carte / Prise : multistd-US-UK / 2x Bipasso

5 MONTAGE

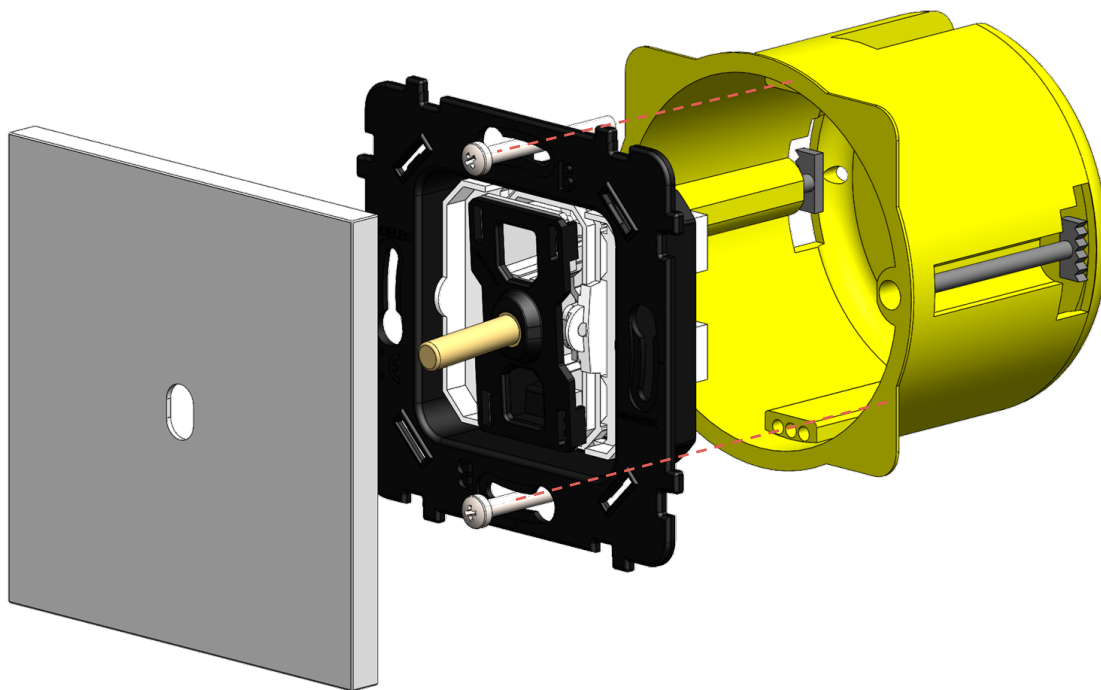

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Visser la platine du mécanisme à l'aide des 2 vis fournies avec le boîtier.
3. Enclencher simplement la façade sur le mécanisme en enfonçant les clips à leur maximum de profondeur.

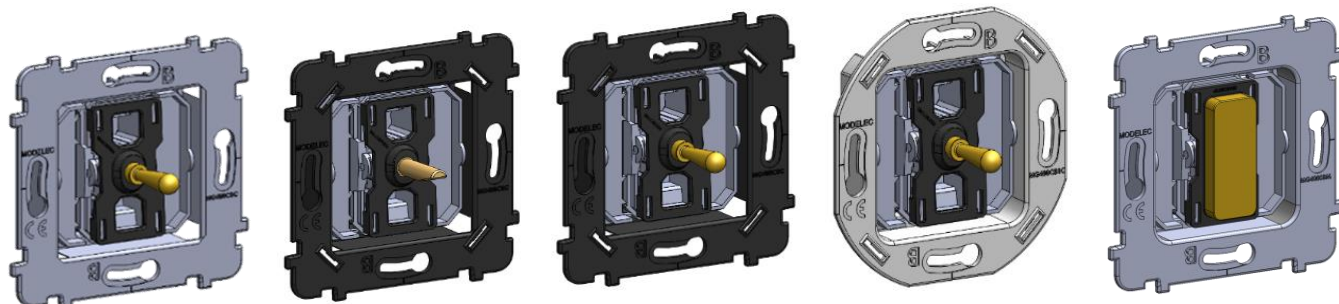

Mécanisme DUO simple: Nouvelle fonction permettant, avec une même référence, de passer d'un levier va-et-vient à un levier poussoir en une simple pression (ex : tournevis).

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Section câble 0,5 min / 2,5mm² Max



Mécanismes équipés de bornes
à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE




Installation par une personne possédant les
compétences appropriées.

N neutre – câble bleu

L phase – câble rouge


 terre – câble vert/jaune

Poussoir + Module au tableau

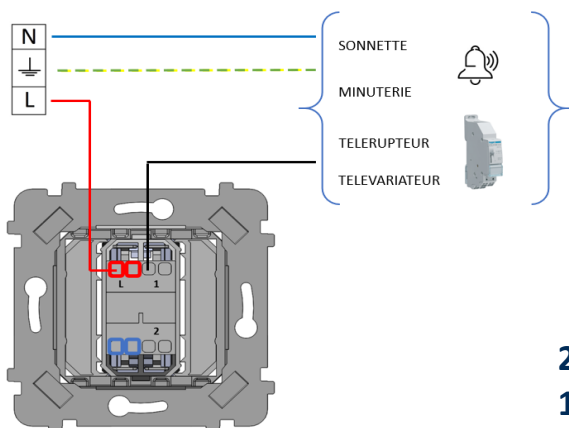


250V~
10A


Poussoir + Micromodule de fond de
boite pour variation (type Yokis)

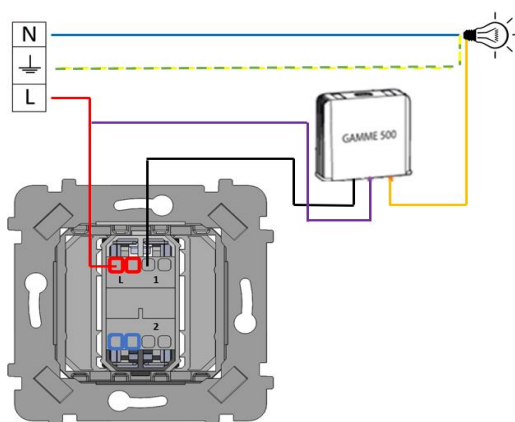

Interrupteur simple

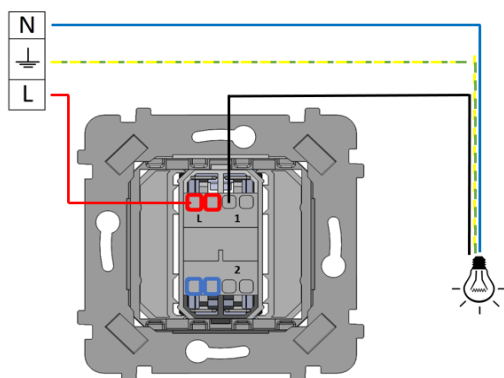



Va et Vient

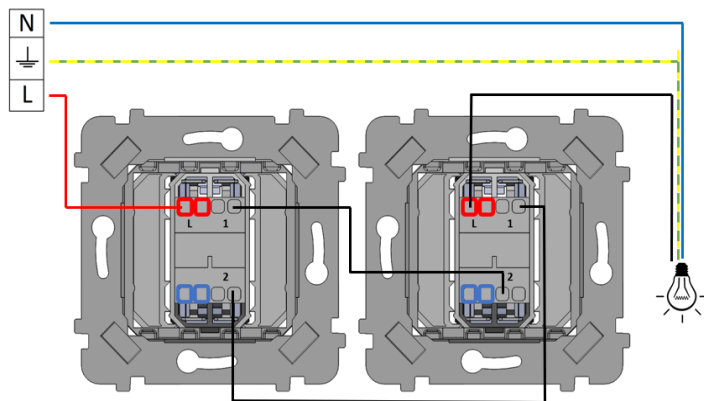

3 PASSAGE DE VA ET VIENT À POUSSOIR

Prendre le mécanisme Va et Vient

A l'aide d'un tournevis, pousser le carré noir jusqu'au « click »

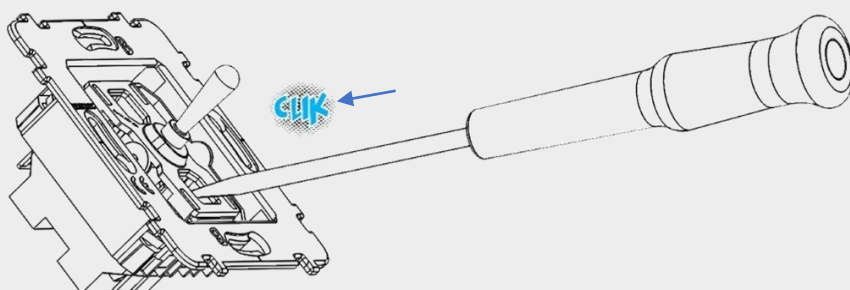

On a maintenant un mécanisme poussoir en main




Procédure inverse pour passer de Poussoir à Va et Vient




Remarque : Les boutons pour collection -M- sont livrés non monté pour accéder a la fonction « DUO » décrite ci-dessus, il suffit de les clipser après le choix de la fonction VV ou Poussoir.

4 MONTAGE


Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

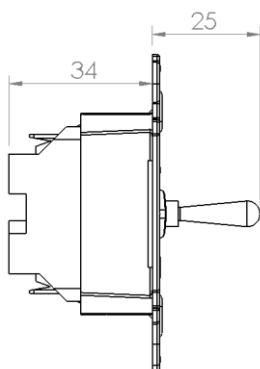

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

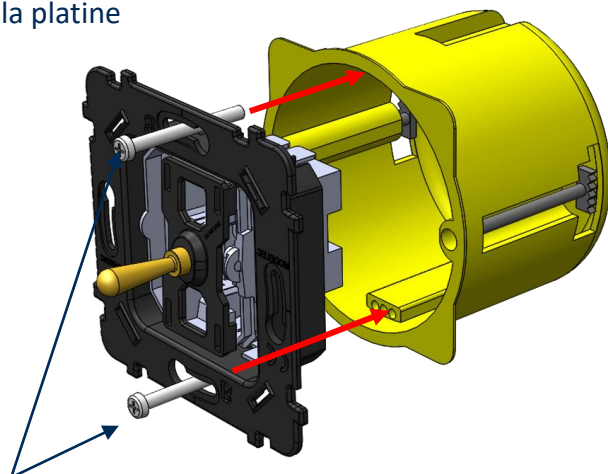


5 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES



xx =


OR




AC



NO



BL




Référence et libellé:

087-010Gxx S LEVIER DUO


Compatible avec:

Collection Confiance et Fascination



087-010Bxx S LEVIER DUO

Collection Désir et Karo

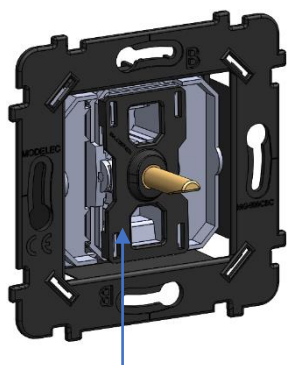


087-010BxxN S LEVIER DUO HI SNO

087-010BxxB S LEVIER DUO HI SBL

Support noir (N) pour les finitions 482/486/491/492


Support blanc (B) pour les finitions 481/485

Collection Hitera uniquement



087-010Wxx S LEVIER DUO

Collection Iris uniquement



087-020Gxxx S LEVIER DUO

Collection - M -



6 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017
EN 60669-1 :2018.