
Cahier d'inspiration

Collection «M»



Noir Mat- 522



Cahier d'inspiration

Collection «M»

FAÇADE CANON DE FUSIL - 514



BOUTON DUO* CANON DE FUSIL - 087-010G514

FAÇADE VIEUX BRONZE - 517



BOUTON DUO* VIEUX BRONZE - 087-010G517

FAÇADE VIEUX BRONZE - 517



2 BOUTONS DUO* VIEUX BRONZE - 087-020G517

FAÇADE CANON DE FUSIL - 514



PRISE 2P+T - 087-320G

DUO* : Possibilité de passer d'une fonction va-et-vient à une fonction poussoir en une simple pression.
[Plus d'informations p.204](#)

Cahier d'inspiration

Collection «M»

FAÇADE LAITON BROSSÉ - 512



BOUTON DUO* LAITON BROSSÉ - 087-010G512

FAÇADE NICKEL BROSSÉ - 511



BOUTON DUO* NICKEL BROSSÉ - 087-010G511

FAÇADE ACIER STB - 541



BOUTON DUO* ACIER STB - 087-010G541

FAÇADE LAITON SABLÉ - 532



BOUTON DUO* LAITON SABLÉ - 087-010G532

FAÇADE BLEU RL - 523



BOUTON DUO* BLEU RL - 087-010GPGR

DUO* : Possibilité de passer d'une fonction va-et-vient à une fonction poussoir en une simple pression.
Plus d'informations p.204



Cahier d'inspiration

Collection «M»



Acier STB- 541

INFORMATIONS TECHNIQUES


Dimensions des Façades

Façade simple poste
80x80x5mm



S


Façade 3 modules
115x80x5mm



Horizontale uniquement

JH


Façade double poste
151x80x5mm



Verticale ou Horizontale

DV - DH

Façade triple poste
222x80x5mm

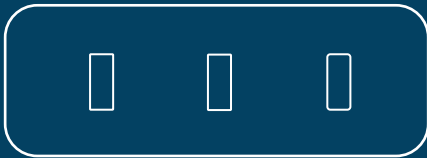

Verticale ou Horizontale

TV - TH

Créez vos compositions sur
notre configurateur
en ligne
www.my.modelec.com
Détails p.212

Codification des Fonctions

B1	B2	R1	K1	M1	M2	U1	C1	C3	V1	SC	O1
Va-et-Vient Poussoir Permutateur	Double Va-et-Vient Double Poussoir Va et vient + Poussoir VR	Prise 2P+T	Prise Schuko	RJ45 HP HDMI	Double RJ45 Double HP ...	Chargeur USB	TV	TV FM SAT	Variateur	Sortie de câble	Obturbateur
Prise Suisse 2P+T	Double Prise Suisse 2P+T	R3 Prise Italie 2P+T	R2 Double Prise Italie 2P+T	Prise Schuko-Bipasso	R6 Prise 3 modules	Prise UK 2P+T	Prise UK Commandée 2P+T	Prise EURO US 2P+T			

Fixation - Montage

Recommandations :

Pour plus de confort, veuillez utiliser des boîtes d'encastrement standard diamètre 68 mm et profondeur 50 mm.

Montage : encastré

Montage façade : magnétique

Câblage : nos produits sont homologués sans raccordement à la terre


- Collection «M» -

Laiton, Aluminium, Acier


La Collection «M» est proposée en 12 finitions, avec un bouton plat inédit disponible en blanc, noir, ivoire, ou ton sur ton assorti à la façade.




Nickel
Brossé
511



Nickel
Sablé
531



Acier
STB
541



Bleu
RL
523



Noir
Mat
522



Canon de
Fusil
514



Laiton
Brossé
512



Laiton
Sablé
532



Laiton
Miroir Verni
542



Laiton
QPC
543



Blanc
Mat
521



Vieux
Bronze
517

Au choix : 13 finitions de boutons qui s'accordent avec toutes les façades (laiton miroir, alu sablé, satiné, aluminium peint etc.).



541



542



543



512



511



532



531



514



517



IV



NO



GR



BL

LES BRUTS

LES BROSSÉS

LES SABLÉS

LES SATINÉS

LES POLYCARBONATES



- Collection «M» -

Laiton, Aluminium, Acier


FAÇADES SIMPLES

FAÇADE CANON DE FUSIL - 514



CHARGEUR DOUBLE USB A+C - 087-511G

FAÇADE BLANC MAT - 521

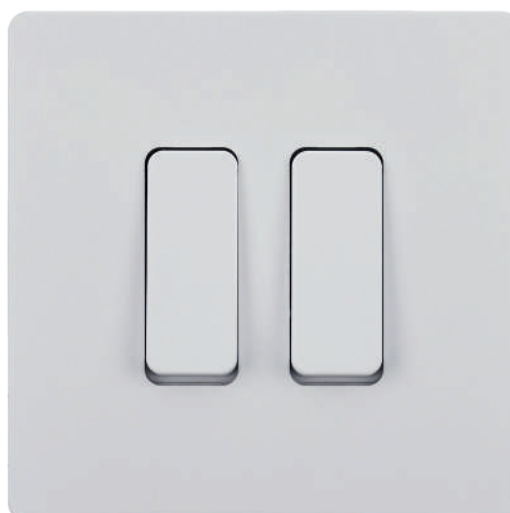

2 BOUTONS DUO* - 087-020GPBL




- Collection «M» -

Laiton, Aluminium, Acier

LES FAÇADES INTERNATIONALES - FORMAT 3 MODULES



FAÇADE LAITON BROSSÉ - 512

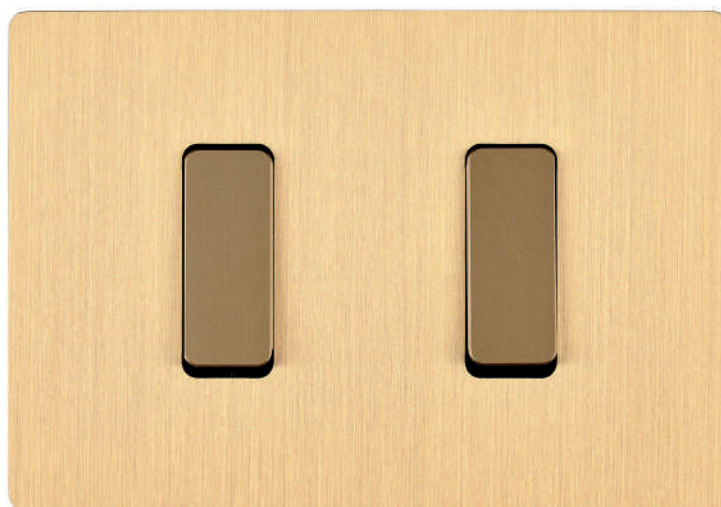

2 BOUTONS DUO* - 087-3020G532

FAÇADE NOIR MAT - 522



TRIPLE RJ45 CAT 6A BLINDE NOIR - 087-3424G



S



D



T

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Matériau:** Laiton, aluminium ou acier ép. 5mm
- **Poids:** 120g **S** / 200g **D** / 280g **T** (laiton)
- **Entraxe vis:** 60mm pour mécanisme
- **Fixation:** façade sans vis
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
LEG 080031 **S**
LEG 080032 **D**
LEG 080033 **T**



2 FINITIONS



Nickel Brossé
511



Nickel Sablé
531



Acier STB
541



Bleu RL
523



Noir Mat
522



Ivoire Mat
524



Canon de Fusil
514



Laiton Brossé
512



Laiton Sablé
532



Laiton Miroir
Verni
542



Laiton QPC
543



Blanc Mat
521




Vieux Bronze
517

17 FINITIONS DE BOUTONS




3 FORMATS


Dimensions en mm

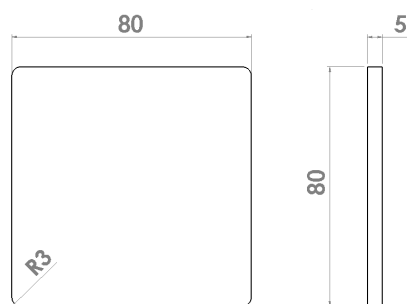

S

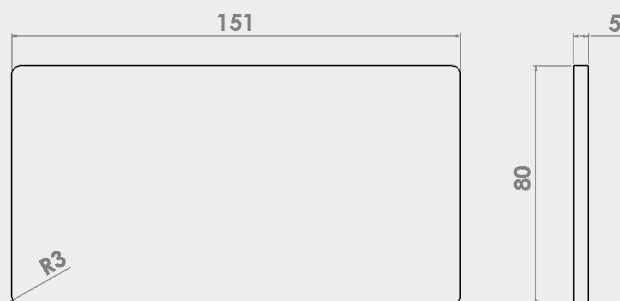


D

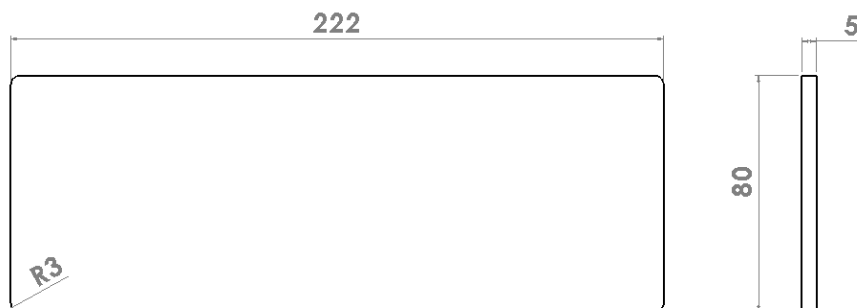


T


4 FONCTIONS DISPONIBLES




B1
1 Bouton




B2
2 Boutons




R1
Prise 2P+T




K1
Prise Schuko




R2
Multi




C1
TV




M1
1 Média




M2
2 Média




M8
TV + RJ45




U1
Chargeur USB




U3
Power delivery
USB C




BS
Balise de sol




C3
TV/FM/SAT



V4
Bouton Bluetooth




V1
Variateur




T1
Thermostat




O1
Obturateur




SC
Sortie câble



Prise Suisse
2P + T



Double Prise Suisse
2P + T



Prise Bipasso
Italienne



Autre fonctions
Voir catalogue

S D T

LEXIQUE


Bouton: Va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant

Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP


Multi: Prises internationales, détecteur de présence, interrupteur à carte

5 MONTAGE

FACADE A AIMANTS

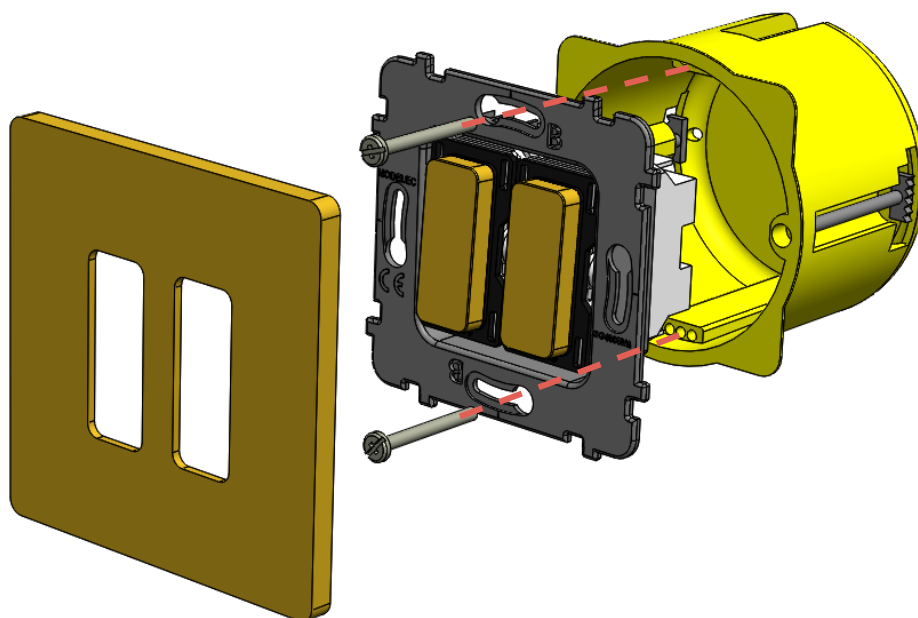

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veiller à un positionnement vertical correct.
4. Approcher la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.

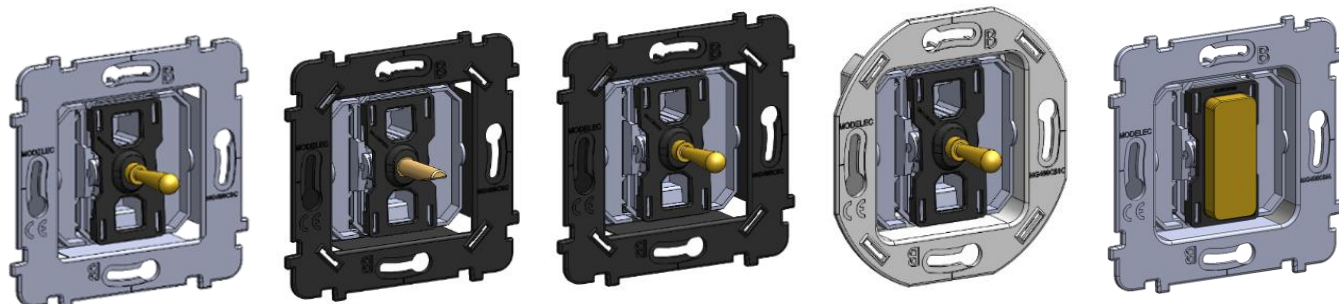

Mécanisme DUO simple: Nouvelle fonction permettant, avec une même référence, de passer d'un levier va-et-vient à un levier poussoir en une simple pression (ex : tournevis).

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Section câble 0,5 min / 2,5mm² Max



Mécanismes équipés de bornes
à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE




Installation par une personne possédant les
compétences appropriées.

 N neutre – câble bleu


 L phase – câble rouge

 terre – câble vert/jaune

Poussoir + Module au tableau

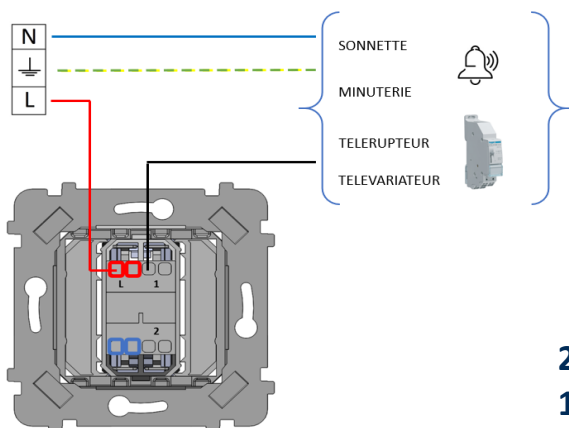


Poussoir + Micromodule de fond de
boîte pour variation (type Yokis)

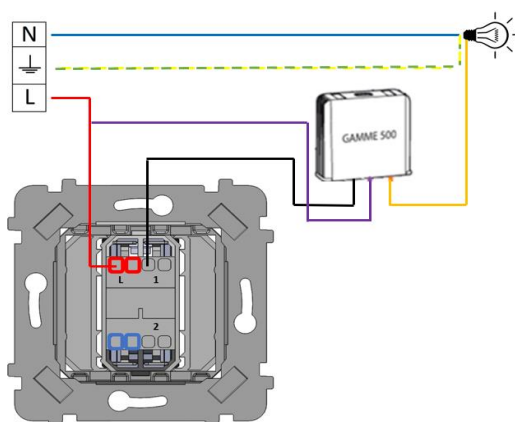


250V~
10A

Interrupteur simple

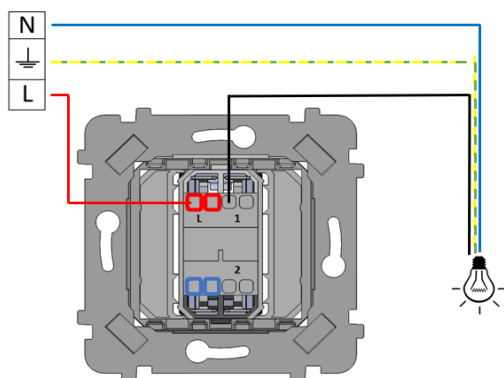



Va et Vient

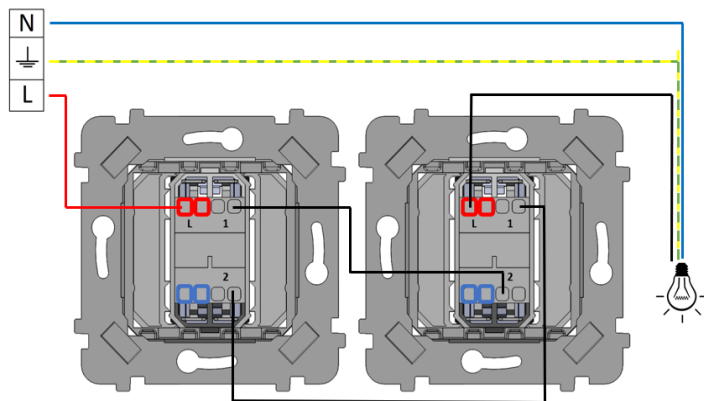

3 PASSAGE DE VA ET VIENT À POUSSOIR

Prendre le mécanisme Va et Vient

A l'aide d'un tournevis, pousser le carré noir jusqu'au « click »

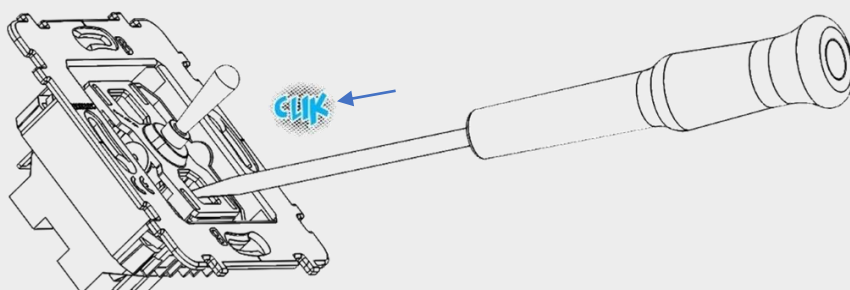

On a maintenant un mécanisme poussoir en main




Procédure inverse pour passer de Poussoir à Va et Vient




Remarque : Les boutons pour collection -M- sont livrés non monté pour accéder a la fonction « DUO » décrite ci-dessus, il suffit de les clipser après le choix de la fonction VV ou Poussoir.

4 MONTAGE


Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

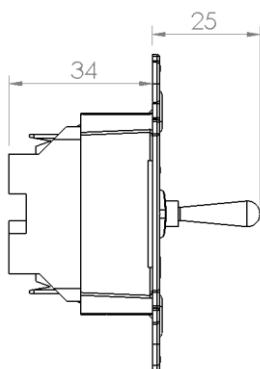

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

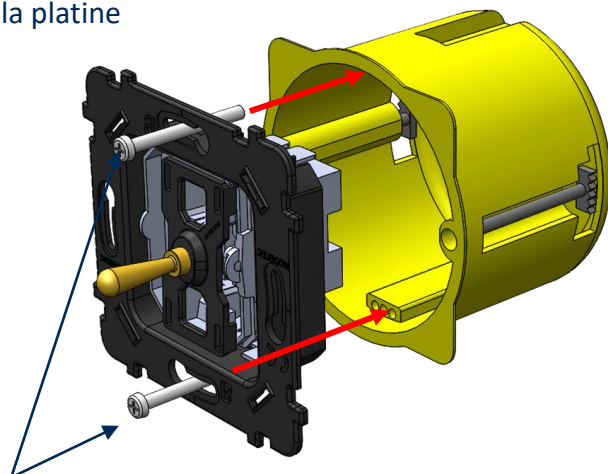


5 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES



xx =


OR




AC



NO



BL




Référence et libellé:

087-010Gxx S LEVIER DUO


Compatible avec:

Collection Confiance et Fascination



087-010Bxx S LEVIER DUO

Collection Désir et Karo

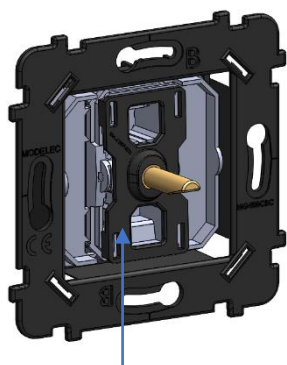


087-010BxxN S LEVIER DUO HI SNO

087-010BxxB S LEVIER DUO HI SBL

Collection Hitera uniquement


Support noir (N) pour les finitions 482/486/491/492

Support blanc (B) pour les finitions 481/485



087-010Wxx S LEVIER DUO

Collection Iris uniquement



087-020Gxxx S LEVIER DUO

Collection - M -



xxx =

6 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017
EN 60669-1 :2018.