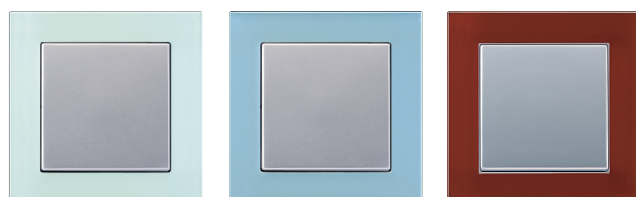




grandeur originale



Programme design

Angle de coin R 1,25

Matière

Verre de sécurité ESG,
selon finition teinté dans la masse
ou film collé à l'arrière.

Duroplast

Indice de protection IP 20/IP 21

Température de fonctionnement

Appareil conventionnel : -15 °C à +60 °C

Appareil électronique : -15 °C à +45 °C

(à partir de +25 °C réduire la puissance
des variateurs selon indication dans la
notice.)

Appareil KNX: +5 °C à +25 °C

Coloris

Duroplast:

Blanc idem RAL 9010

Aluminium

Noir idem RAL 9005

Verre:

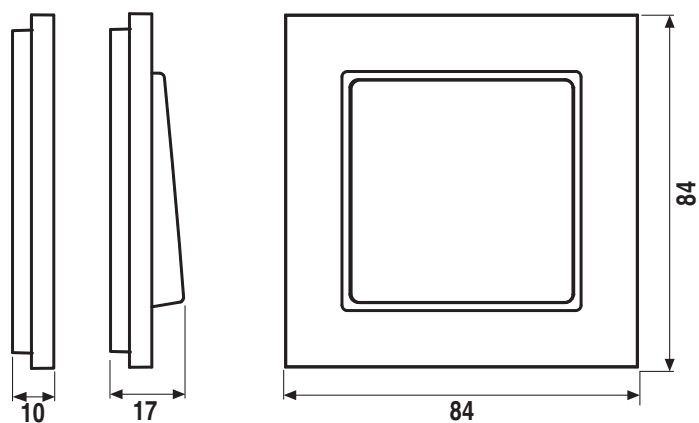
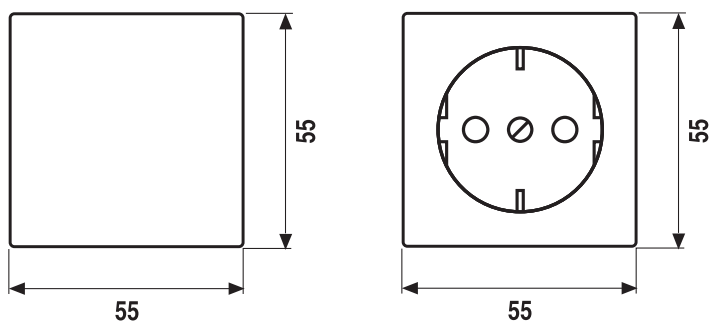
Noir

Rouge

Bleu azur

Verre dépoli

Miroir

**Dimensions des cadres**

1 poste	84 mm x 84 mm
2 postes	155 mm x 84 mm
3 postes	226 mm x 84 mm
4 postes	297 mm x 84 mm
5 postes	368 mm x 84 mm

Les cadres s'utilisent pour les montages verticaux et horizontaux.

