

CAHIER D'INSPIRATION







1 ▪ Collection Fascination,
Jade, 1 levier noir

2 ▪ Collection Fascination,
Atlas, 3 leviers dorés

FORMATS & FINITIONS

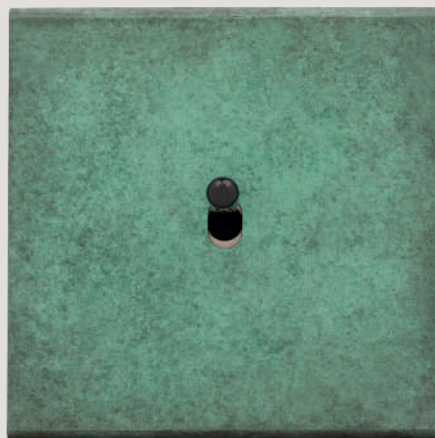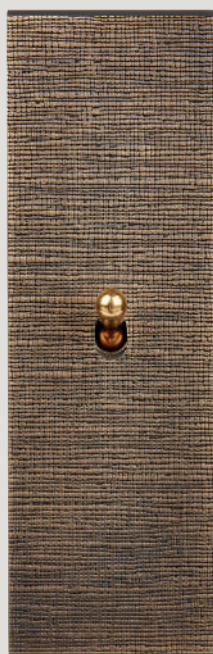

FAÇADE FAUVE - 435M



1 LEVIER VA-ET-VIENT DORÉ - 074-101G

FAÇADE ONDE - 432M




PRISE 2P+T + HDMI - 087-320G + 087-430G

FAÇADE ATLAS - 433M



2 LEVIERS VA-ET-VIENT DORÉ - 074-101G + 074101G


FAÇADE OMBRE - 439M

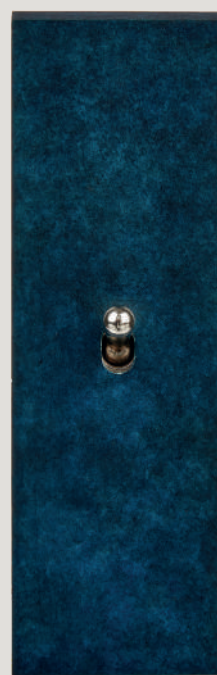

1 LEVIER VA-ET-VIENT ACIER - 073-001G

INFORMATIONS TECHNIQUES


Pour obtenir un appareillage complet, il est important d'associer une référence de façade et la référence du (ou des) mécanisme(s) correspondant(s).

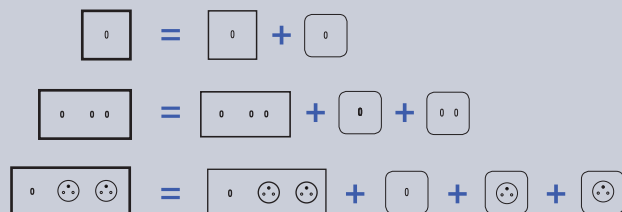

Créez vos compositions sur notre configurateur en ligne
www.my.modelec.com
Détails p.332

Dimensions des Façades

Façade simple
80x80x5mm



S

Façade double horizontale
151x80x5mm



DH

Façade triple horizontale
222x80x5mm



TH

Façade 3 modules
115x80x6mm



JH


Horizontale uniquement

Façade étroite longue
40x125x5mm



EL*

Façade double verticale
80x151x5mm



DV

Façade triple verticale
80x222x5mm



TV

Codification des Fonctions

B1 Va et vient Poussoir Permutateur Volet roulant	B2 Double Va et vient Poussoir Permutateur Volet roulant	P1 Bouton PUSH	P2 Double bouton PUSH	R1 Prise 2P+T	K1 Prise Schuko	M1 RJ45 HP HDMI...	M2 Double RJ45 Double HP ...	M8 TV + RJ45	U1 Chargeur USB A+A A+C C+C	U3 Power delivery USB C	V1 Variateur	R2 Détecteur de présence interrupteur à carte lumineux temporisé Prise UK Dbl prise bipasso Schuko Italienne Euro US Multistandard
SC Sortie de câble	C1 TV	C3 TV FM SAT	R3 Prise Bipasso 2P+T	R4 Prise Suisse 2P+T	R6 Prise UK commandée Bipasso + Schuko Triple bipasso	R8 Double Prise Suisse 2P+T						

Fixation - Montage

Recommandations :

Pour plus de confort, nous avons développé nos interrupteurs pour des boîtes d'encastrement standards.
Pour les façades simples, doubles, triples et quadruples : diamètre 67-68 mm, profondeur 50 mm.

Entraxe 71mm entre chaque mécanisme.

Pour les façades étroites longues : boîte réf : 432002

Montage : encastré

Montage façade : aimanté ou à vis

Câblage : nos produits sont homologués sans raccordement à la terre

***Façades étroites courtes et longues disponibles uniquement avec des mécanismes renforcés**

Compositions standards, nous consulter pour toute autre demande

COLLECTION FASCINATION

La collection Fascination a été développée main dans la main avec le ferronnier d'art Steaven Richard. Dans ses ateliers parisiens, le laiton est transformé, texturé, patiné. L'excellence de la technique au service de l'esthétique raffinée de ces pièces d'exception.



Détails d'un design subtil

Art du laiton
sculpté par
Steaven Richard

Angles droits
et chanfreinés,
patine profonde de
vert-de-gris



La Collection Fascination est proposée en 6 finitions pour des inspirations variées. À vis ou sans vis apparentes.




Jade
434



Atlas
433




Fauve
435

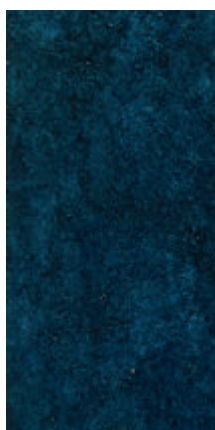

Ombre
439



Coslan
430

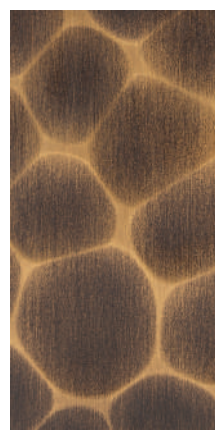


Onde
432



1 ▪ Collection Fascination,
Onde, liseuse





S



EL




D

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Matériau:** Laiton 5mm
- **Poids:** 120g **EL** / 120g **S** / 200g **D** / 280g **T**
- **Entraxe vis:** 60mm
- **Fixation:** À vis ou sans vis
- **Montage:** 3 minutes vis / 1 minute aimant
- **Boîtes d'encastrement compatibles:**
 - LEG 080031 **S**
 - LEG 080032 **D**
 - LEG 080033 **T**
 - ARD 432002 **EL**



2 FINITIONS



Jade
434



Atlas
433



Fauve
435



Aube
450




Halo
452



Ombre
439



Coslan
430



Onde
432









Aura
451




Nox
453

3 FORMATS Dimensions en mm

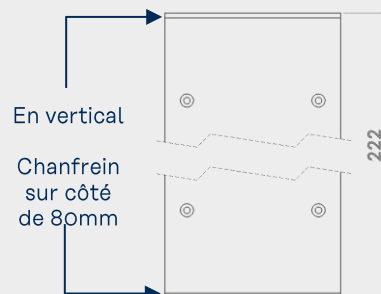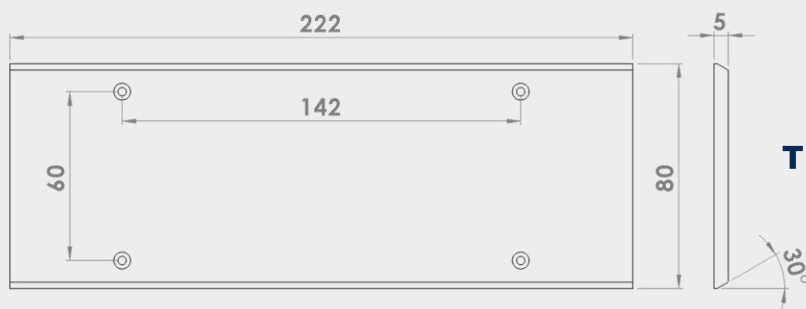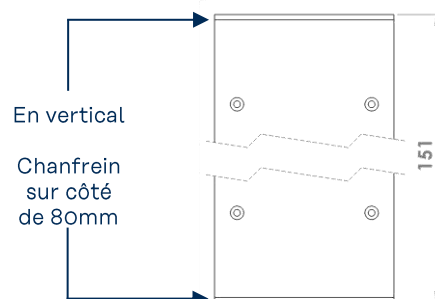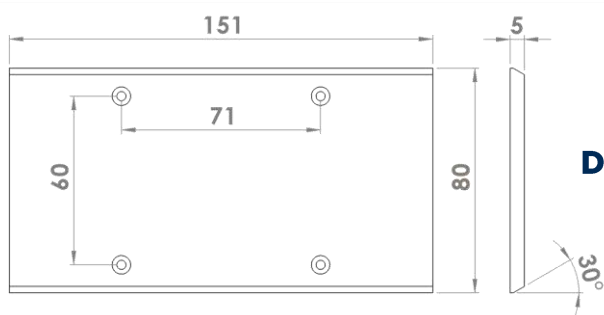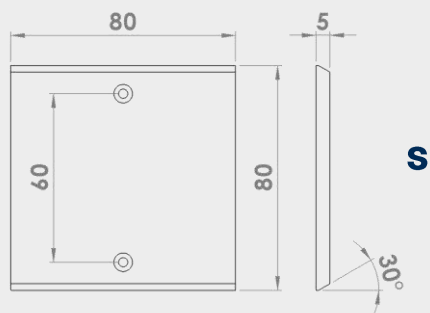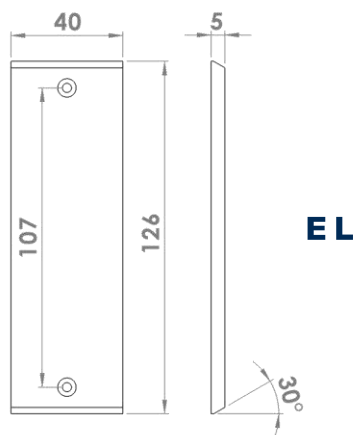

4 FONCTIONS DISPONIBLES

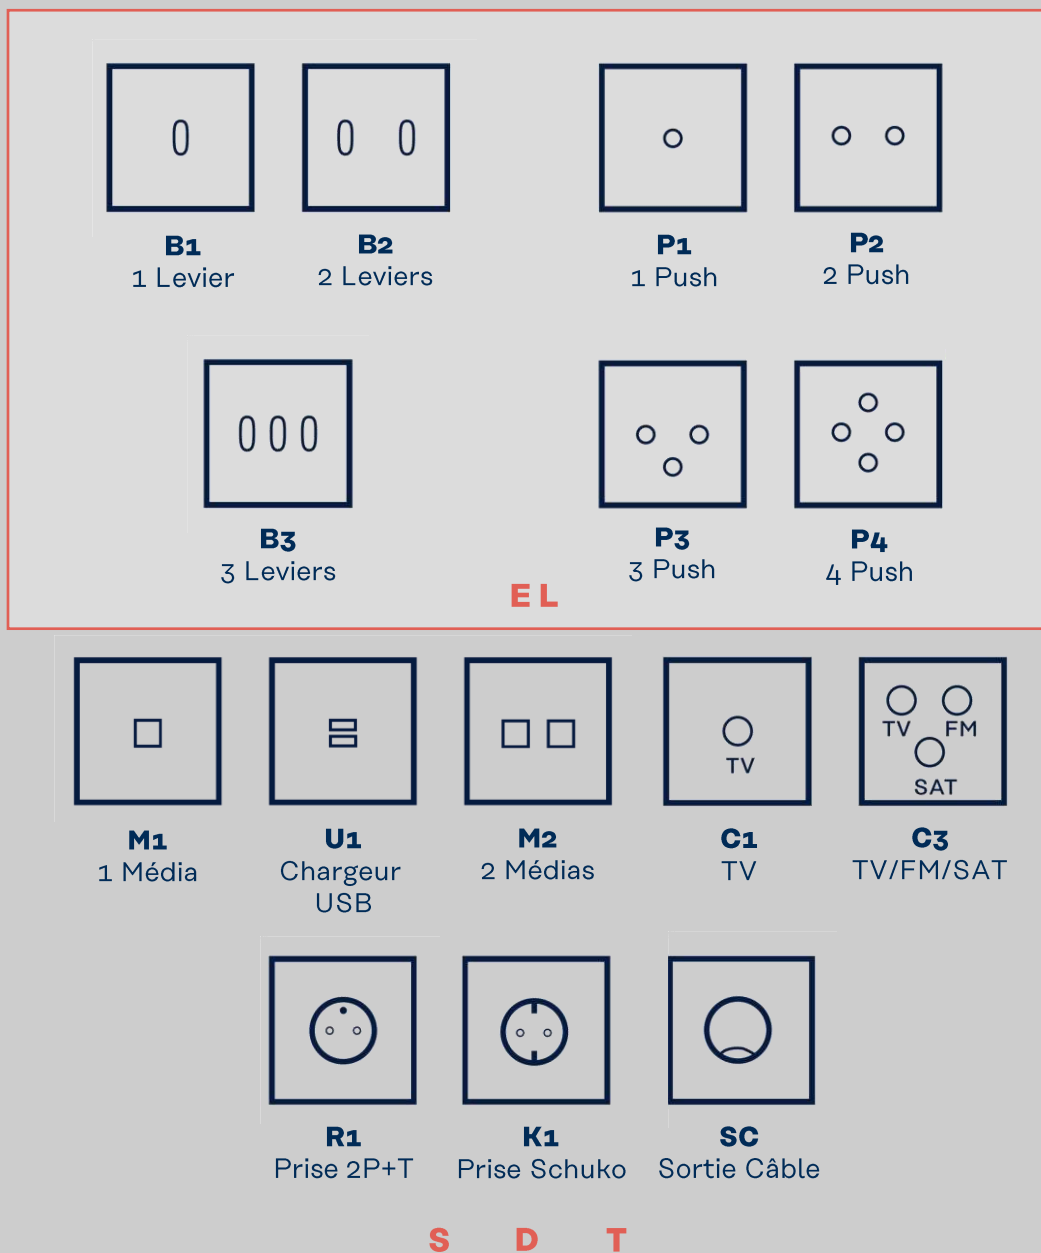

Levier: va-et-vient / poussoir / permutateur / volet roulant

Push: bouton poussoir


Média: RJ45 / HDMI / USB DATA / HP

Multi: détecteur / lecteur badge / prises internationales

LEXIQUE


MONTAGE

FACADE A VIS

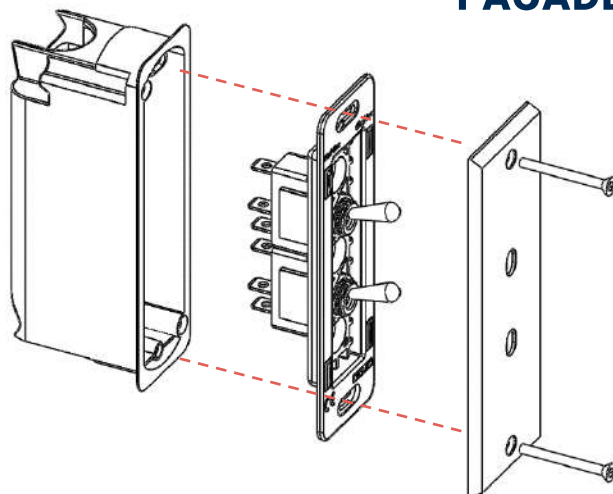


1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Enclencher simplement l'ensemble façade + mécanisme sur le boîtier d'encastrement standard et visser (2 vis empreinte Torx fournies).
3. Veillez à un positionnement vertical correct.

FACADE A AIMANTS

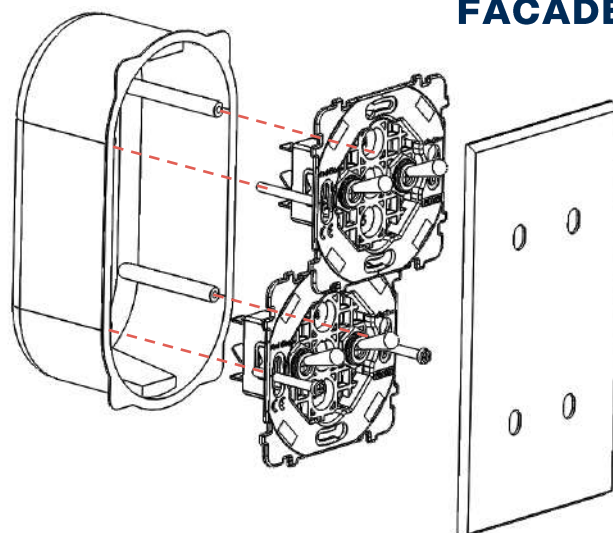

1. Réaliser le câblage du mécanisme selon le schéma correspondant.
2. Plaquer et visser le ou les mécanismes dans le boîtier d'encastrement standard.
3. Veillez à un positionnement vertical correct.
4. Approchez la façade du mécanisme et laisser le pouvoir de l'aimantation agir.



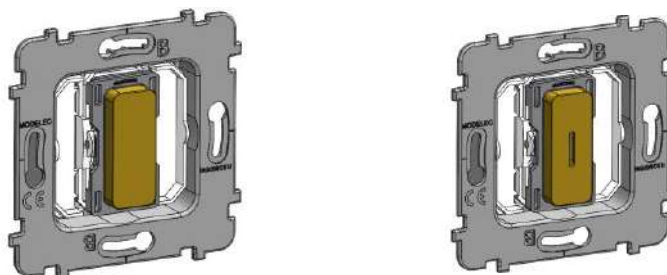

Mécanisme DUO simple: Nouvelle fonction permettant, avec une même référence, de passer d'un levier va-et-vient à un levier poussoir en une simple pression (ex : tournevis).

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS




Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Section câble 0,5 min / 2,5mm² Max



Mécanismes équipés de bornes à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE




Installation par une personne possédant les compétences appropriées.

N neutre – câble bleu


L phase – câble rouge

 terre – câble vert/jaune

Poussoir + Module au tableau

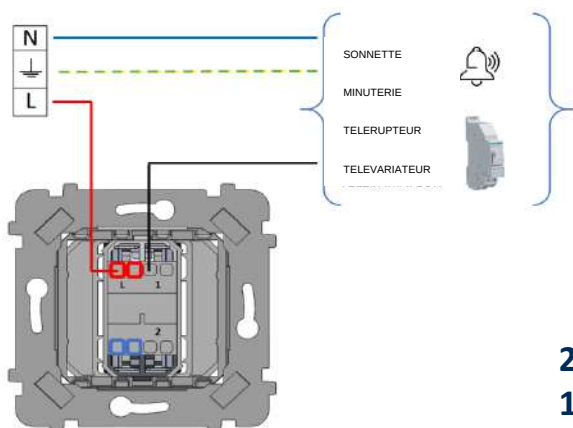


Poussoir + Micromodule de fond de boîte pour variation (type Yokis)

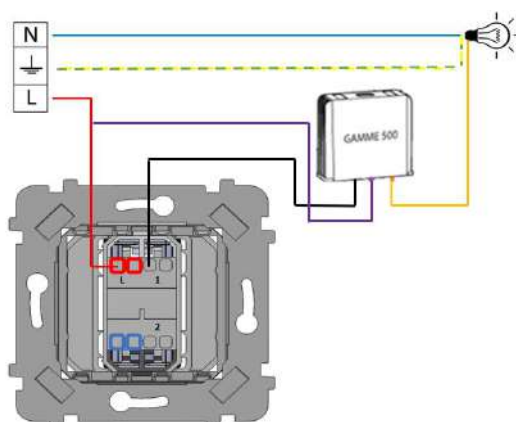


250V~
10A


Interrupteur simple

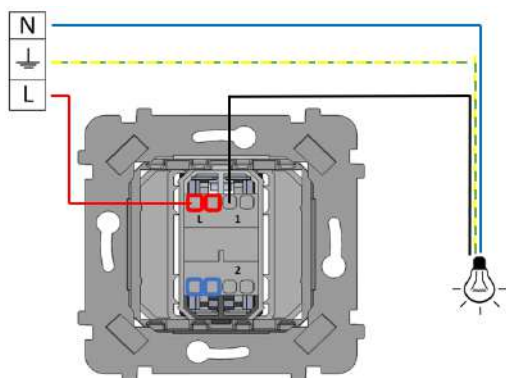

Va et Vient

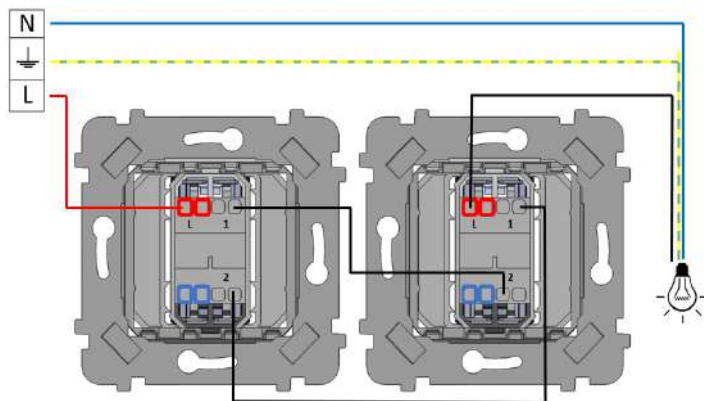

3 PASSAGE DE VA ET VIENT À POUSSOIR

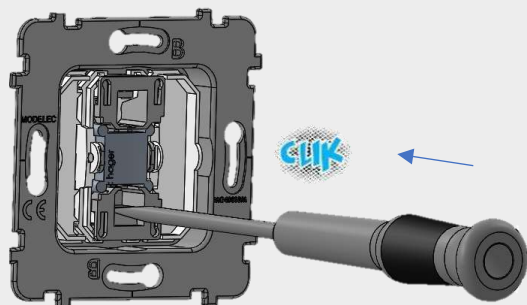


Avec ce même tournevis, pousser le carré noir jusqu'au « click »



Procédure inverse pour passer de Poussoir à Va et Vient

Remarque : Les boutons pour collection -M- sont livrés non monté pour accéder à la fonction « DUO » décrite ci-dessus, il suffit de les clipser après le choix de la fonction VV ou Poussoir.


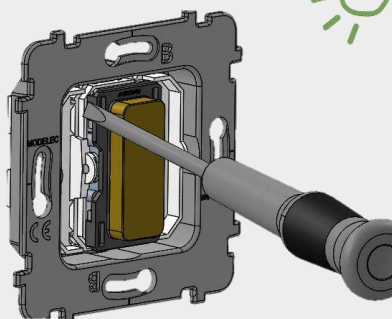


Pour changer de mode après montage bouton :

Prendre le mécanisme Va et Vient et défaire à l'aide d'un tournevis le support de bouton

4 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

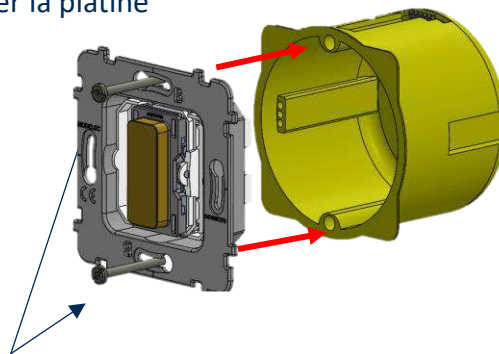

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

5 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

BRUT



xxx=

541

542

543

BROSSE



512

511

SATINE



514

517

SABLE



532

531

POLYCARBONATE



IV

NO

GR

BL

ALUMINIUM



521

522

523

524

Référence et libellé:

087-010Gxxx S B-PLAT DUO

Compatible avec:

Collection M

087-010Gxxx-L S B-PLAT DUO




6 MONTAGE ET POSITIONNEMENT LED

LED HAGER WXA 692




Version témoin/indication d'état:
Voyant allumé = lampe allumée



Utiliser la borne 2 pour le câblage
de la lampe

Version signalisation:
Voyant allumé = lampe éteinte



Version permanente:
Voyant allumé en permanence




PREMONTAGE MODELEC


☐ *neutre nécessaire*

DEMONTAGE LED :

Prendre le mécanisme Duo



Avec un tournevis, retirer la led en
effectuant des mouvements de
bascule en haut et en bas

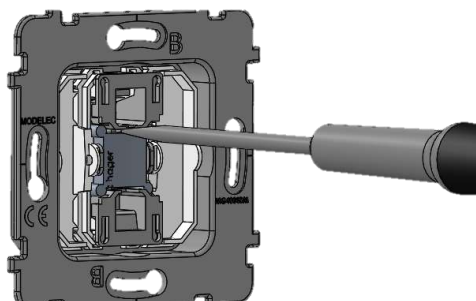

7 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017
EN 60669-1 :2018.

FAÇADE SIMPLE, DOUBLE, TRIPLE ET QUADRUPLE POSTE :


Nos mécanismes et façades se montent dans des boîtiers standards Ø67-68 mm de profondeur 50 mm.

Exemples de références compatibles :

Poste simple :



- IMT35032



- LEG 0 800 31



- LEG 0 800 51



- BLM 680500



- LEG 0 801 51



- LEX72049012

Poste double :

-

- LEG 0 800 32

- LEG 0 800 52

- BLM 682715

-

- LEX82233614

Poste triple :

-

- LEG 0 800 33

- LEG 0 800 53

- BLM 683715

-

- LEX82233614

FAÇADE 3 MODULES POUR L'INTERNATIONAL :

Nos mécanismes et façades se montent dans des boîtiers standards 3 modules de profondeur 50 mm.

Exemples de références compatibles :



- LEGRAND / BTICINO : BTPB503N



- GEWISS : GW24403PM
(et prise rasoir)

FAÇADE ÉTROITE ET ÉTROITE LONGUE :

Nos mécanismes et façades se montent dans des boîtiers standards Ø32mm de profondeur 40 ou 50mm.

Exemples de références compatibles :



- LEGRAND / BATIBOX : 0 800 40
(profondeur 40mm)




- ARD 432002
(profondeur 50mm)

IMPORTANT

Collection Confidence à Vis

Pour les boîtiers d'encastrement simples, veuillez positionner les griffes de fixation à l'horizontale, et les fûts de réception des vis de fixation de la façade à la verticale.


Boîte double, triple et quadruple :
entraxe 71mm entre chaque mécanisme.



IMPORTANT

Collection Iris by MODELEC

Couper les oreilles du boîtier d'encastrement ou choisir la référence ci-dessous :



SCHNEIDER
IMT35915