

1:1

**Gamme résidentielle****Matière**

Duroplastique/Thermoplastique

**Indice de protection**

Par la mise en œuvre du joint d'étanchéité Art. N°. 551 WU et d'un „cadre IP 44“ de la série respective, l'appareillage devient IP 44.

**L** Marquage au laser possible

**P** Impression couleur possible

**Couleurs**


<b>P</b> ivoire	similaire à RAL 1013
<b>P</b> blanc	similaire à RAL 9010
<b>P</b> gris clair	similaire à RAL 7035
gris	similaire à RAL 7038
brun	similaire à RAL 8022
noir	similaire à RAL 9005

**Finitions métalliques (aluminium anodisé)**

champagne  
platine

**Certains articles également disponibles en**

<b>L</b> orange	similaire à RAL 2004
<b>L</b> vert	similaire à RAL 6029

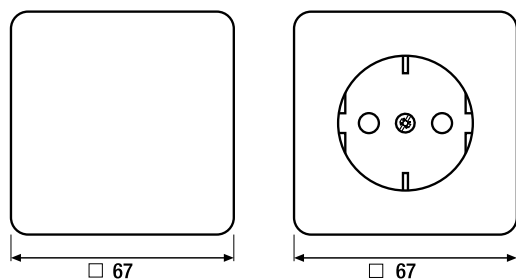

**Dimensions des cadres**

1 poste	81 mm x 81 mm
2 postes	152 mm x 81 mm
3 postes	223 mm x 81 mm
4 postes	294 mm x 81 mm
5 postes	365 mm x 81 mm

Les cadres sont conçus pour une installation verticale et horizontale.

**Angle de coin du cadre R 8,5**

