

SL500

JUNG



grandeur originale



Programme résidentiel

Matière

Enjoliveurs en aluminium laqué.
Cadres en verre d'acrylique avec
insert métallique laqué ou anodisé.

Angle de coin R 5

Indice de protection IP 20/IP 21

Température de fonctionnement

Appareil conventionnel : 0 °C à +60 °C

Appareil électronique : 0 °C à +45 °C

(à partir de +25 °C réduire la puissance
des variateurs selon indication dans la
notice.)

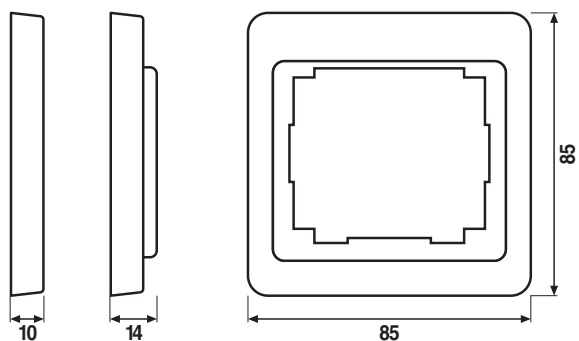
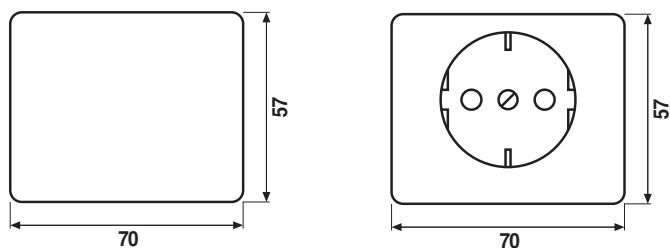
Appareil KNX: +5 °C à +25 °C

Coloris

Blanc

Bronze

Noir-Chrome

**Dimensions des cadres**

1 poste	85 mm x 85 mm
2 postes	156 mm x 85 mm
3 postes	227 mm x 85 mm
4 postes	298 mm x 85 mm
5 postes	369 mm x 85 mm

Les cadres s'utilisent pour les montages verticaux et horizontaux.

